

LIMTRE PANEL

Limtrepanelen er nedtørket til 12% fuktighet, er formstabil og kan tilbys ferdig overflatebehandlet. Den dobbelt fasede utførelsen og de store breddene gjør montasjearbeidet raskt og effektivt

Bredder: 200 OG 300 mm


Tykkelse: 25 mm

Lengder: 4800 mm og 6000 mm

Overflate; høvlet, standard

Kvalitet: Gl28c

Toleranser iht. EN390

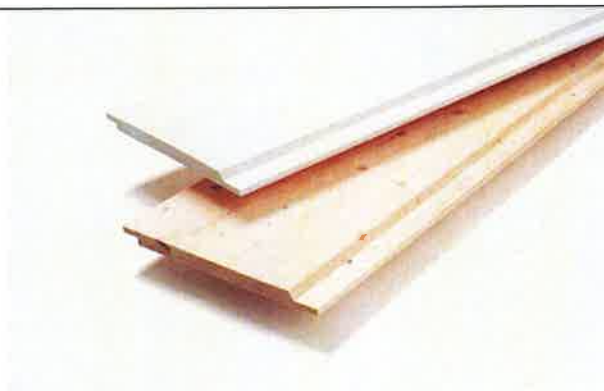

Liggende panel i lengder på 4800 og 6000 mm, E-fas, 14 mm spor

Stående panel i lengder på 4800 og 6000 mm, D-fas, 14 mm spor

INNHold:	Konstruksjonsvirke (gran/furu) MUF (melamin-urea-formaldehyd) Wolmanit CX-8, CAS-nr 141-43-5, farekl. C (impregneringsvæske)	99% <1%
----------	---	------------

Miljøpåvirkning:

Produktet består av fornybare ressurser

Emisjonsfaktor (EF): Flyktige organiske forbindelser:

- * Formaldehyd (H₂CO) <0,03 mg/m³ (E1 grense er 0,13)
- * Ammoniak (NH₃)

Behandling: Limtrepanel behandles som annet ubehandlet trevirke og oppbevares tørt og luftig.

Antatt levetid/brukstid: Produktet er beregnet å vare minimum tretti år hvis anbefalt vedlikeholdsregime og aksepterte monteringsanvisninger følges.

Produsent: Martinsons Såg AB, Burträskvägen 53, S-93780 Bygdsiljum, Sverige

Importør: Splitkon AS, Industriveien 3, 3340 Åmot, tlf. 915 37 000, hjemmeside

www.splitkon.no